

## TI-2400CM

### Многоабонентская IP вызывная панель



- SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF
- IP камера 1,3 Мп
- LED подсветка
- 3" монохромный дисплей с подсветкой
- ОС Linux
- 9999 абонентов
- Считыватель Mifare
- Датчик приближения, вандализма, состояния двери
- Голосовая индикация
- Корпус из нержавеющей стали
- IP 54, IK 07
- Кнопка вызова консьержа
- Питание DC 12V

#### Краткое описание:

Многоабонентская вандалозащищенная IP вызывная панель оснащена видеочкамерой 1,3 Мп, дисплеем, LED подсветкой, считывателем стандарта Mifare с памятью на 10000 ключей, клавиатурой для набора номера с отдельной кнопкой вызова консьержа, реле управления замком, динамиком, микрофоном и разъемами RJ-45, DC12V, подключения кнопки выхода, датчиками состояния двери, вандализма и приближения. Позволяет совершать аудио и видео вызовы на совместимые мониторы, аудиотрубки, пульта консьержа, ПК, мобильные устройства и VoIP терминалы. Панель поддерживает TCP/IP, SIP, RTSP, DTMF. Встроенная IP видеочкамера может использоваться как обычная IP камера. Поддерживается интеграции в SIP АТС, IP СВН, СКУД, «Умный дом». Панель обладает множеством функций и настроек и может использоваться как SIP сервер или в клиентском режиме. Панель выполнена из сатинированной нержавеющей стали и крепится накладным способом (TI-Vizor 2400) или врезным (TI-Box PL2).

#### Применение:

Организация контроля доступа на территорию частных домов, офисов, коттеджных поселков, офисных зданий или жилых комплексов через звонок абоненту/консьержу, по коду или бесконтактной карте/брелоку. Передача

аудио или видеовызова абоненту/группе абонентов. Передача видеосигнала в систему видеонаблюдения для записи и последующей аналитики. Передача сигнала о состоянии двери - открыта/закрыта. Передача управляющего сигнала на исполнительное устройство. Открытие двери после нажатия кнопки «выход».

### Комплектация:


Вызывная панель

Руководство пользователя

Комплект крепежа (саморезы + дюбель)

Упаковка

### Размеры:

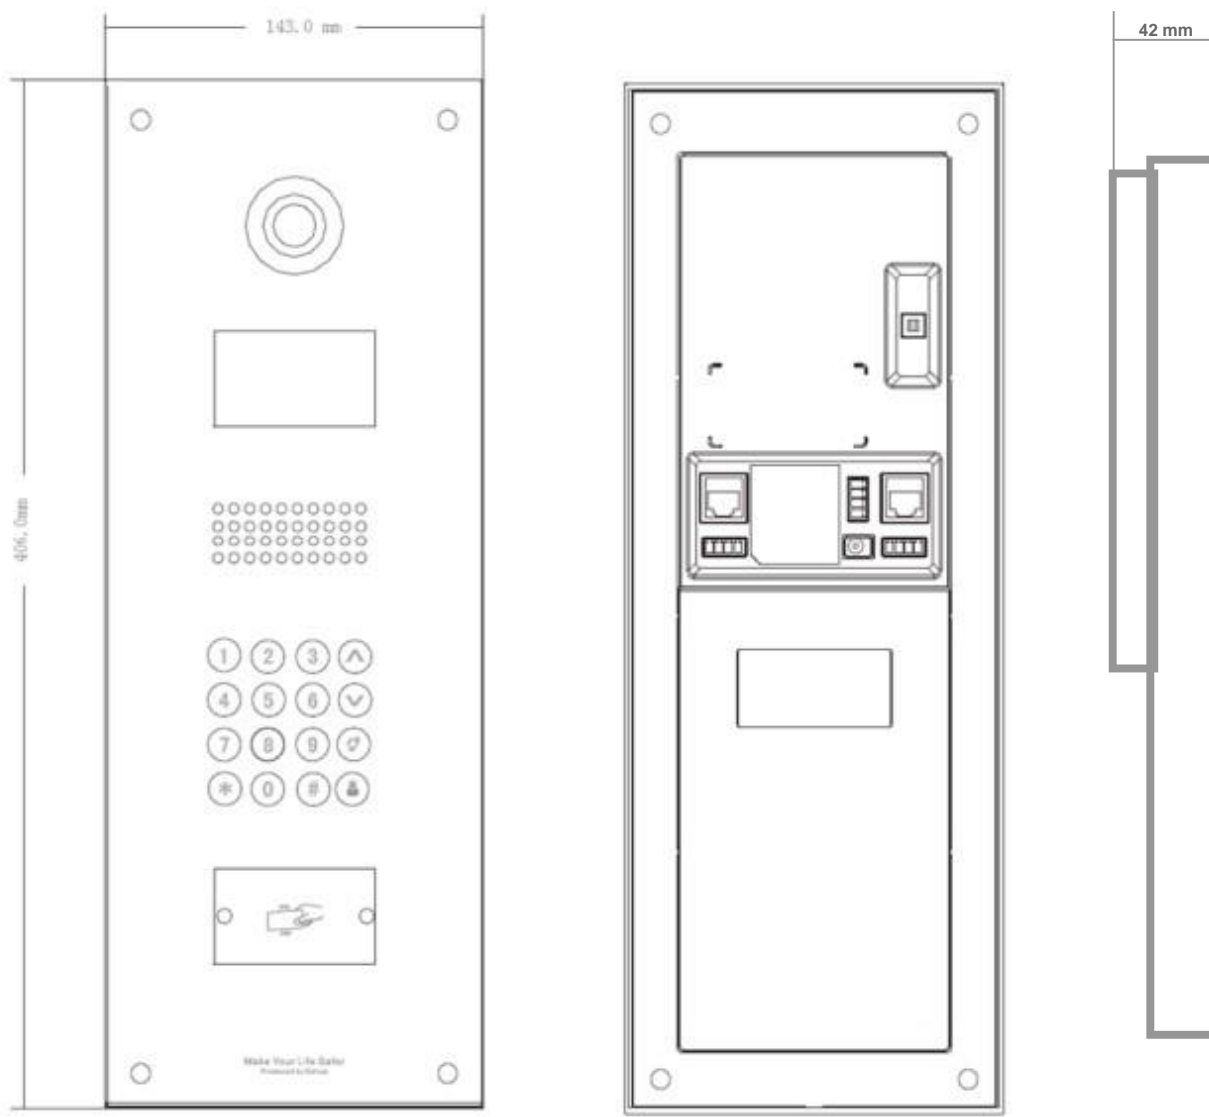

## Спецификация:

Модель	TI-2400CM
Операционная Система	Linux
Язык меню, WEB интерфейса	Русский (другие языки опция)
Дисплей	3" монохромный LCD 128x64 пикселей с подсветкой
Камера	Цветная, IP, 1/3" 1.3Мп CMOS, f=3.6, эл. день/ночь, компенсация засветки
Угол обзора камеры	Диагональ - 95°, Горизонталь - 75°
LED подсветка	1м
Потоки, Multicast видео	Основной - 1 Мп (720P)   Дополнительный - 0,4 Мп (до 4-ёх соединений)
Количество абонентов	9999
Голосовая индикация	Да
Режим работы	1. SIP сервер 2. клиент (подключение к Asterisk совместимому SIP серверу)
Видео кодек	H.264, 25 или 30 к/с
Аудио кодек	G711u
Аудио	Встроенный динамик и микрофон, двусторонняя связь с абонентом
Считыватель	Mifare Classic 1k 13,56 МГц (память на 10000 карт или брелков)
Датчики	Приближения 1 м; вандализма
Разъемы	RJ-45, DC 12V, реле, кнопка выхода, датчик состояния двери
Встроенная память	128мб
Сеть	10/100 Мбит, автоматически
Протоколы   Сигналы	SIP   TCP/IP   RTSP   DTMF
Питание	DC12V
Класс защиты	IP 54   IK 07
Потребляемая мощность	Рабочий режим < 10 Вт   режим ожидания < 1 Вт
Рабочая температура   Влажность	-40 ... +60 °C   10% ... 90%
Размеры, мм	406 x 143 x 42
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Метод монтажа	Врезной (используя TI-Box PL2) или накладной (TI-Vizor 2400)
Вес	1,5 кг

Схема подключения дверного замка и кнопки выхода:

# TI-2400CM

